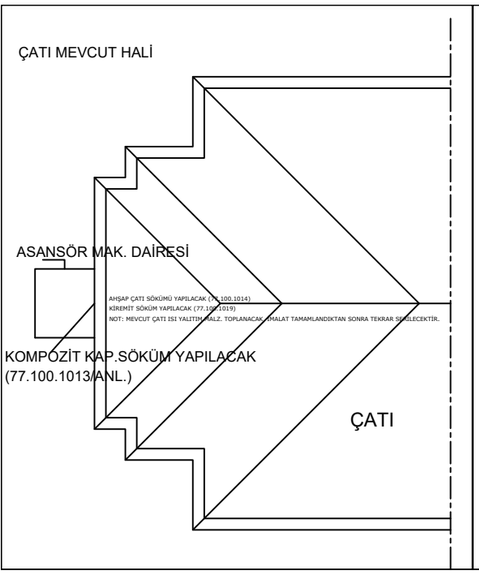

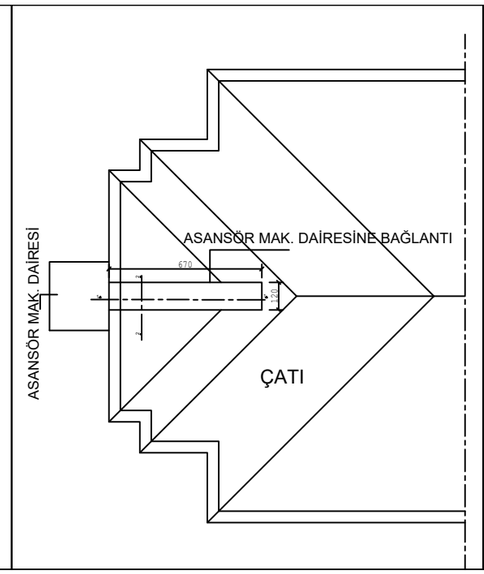

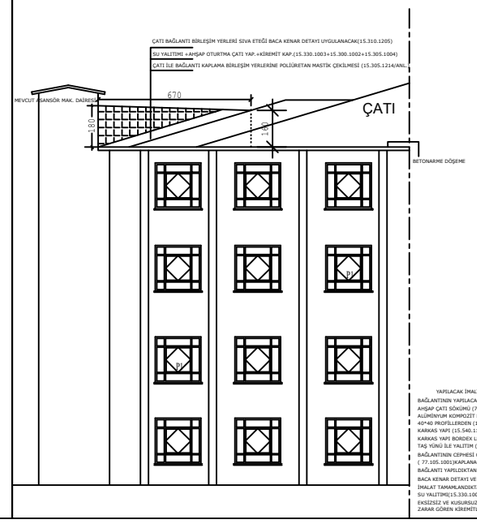

YAPILACAK İMALTLAR

BAĞLANTININ YAPILACAĞI ALANDA KİREMİT ÇATI KAP. SÖKÜMÜ (77.100.1019),
AHŞAP ÇATI SÖKÜMÜ (77.100.1014) VE ASANSÖR MAK. DAİRESİNE GİRİŞ İÇİN
ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAP. SÖKÜMÜ (77.100.1013/ANL.)YAPILACAKTIR.
40*40 PROFİLLERDEN (15.550.1202) BAĞLANTI İÇİN KARKAS OLUŞTURULACAK.
KARKAS YAPI (15.540.1111) ANTİPAS İLE BOYANACAKTIR.
KARKAS YAPI BORDEX LEVHA (15.530.1201) İLE KAPATILIR.
TAŞ YÜNÜ İLE YALITIM (15.341.3081) YAPILACAKTIR.
BAĞLANTININ ÇEPHESİ(ÇATI BİRLEŞİMİNE KADAR ALÜM.KOMPOZİT CEPHE KAPLAMASI İLE
(77.105.1001)KAPLANACAKTIR.
BAĞLANTI YAPILDIKTAN SONRA MEVCUT ÇATI BİRLEŞİM YERLERİNE
BACA KENAR DETAYI VE POLİÜRETAN MASTİK ÇEKİLMESİ(15.310.1205-15.305.1214/ANL.)YAPILACAKTIR.
İMALAT TAMAMLANDDKTAN SONRA, AHŞAP OTURTMA ÇATI (15.300.1002),
SU YALITIMI(15.330.1003) VE ÇATI KİREMİT KAPLAMA (15.305.1004) YAPILARAK MAHAL
EKSİZSİZ VE KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. MEVCUT ÇATIDA
ZARAR GÖREN KİREMİTLER DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

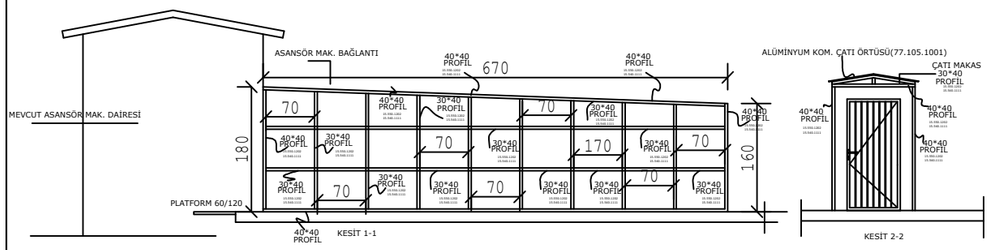

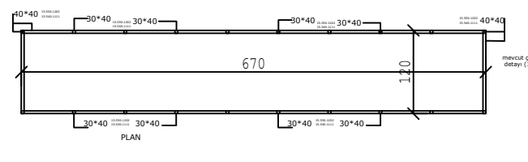

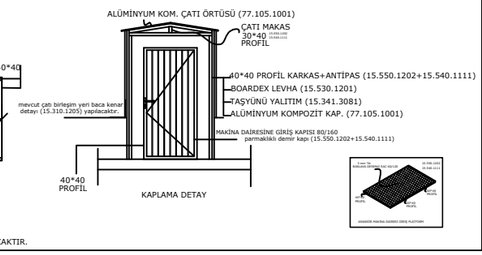

NOT: PROJE ÖLÇÜLERİ BİLGİ AMAÇLI OLUP TEKLİFLER YERİNDE ALINAN ÖLÇÜLERE GÖRE VERİLECEKTİR.
NOT: ÇATI -ASANASÖR MAKİNA DAİRESİNE BAĞLANTI TADİLATI İÇİN AHŞAP ÇATI TAKVİYESİ BEDELSİZ OLARAK YAPILACAKTIR.